



Warehouse Facilities



Entretien PSO de DTI SmartFloor



- 1) Fixer le **tampon bleu** sur le pilote et verrouiller à l'aide de tampon à Velcro.
 - Les disques du polisseur feront face au sol
 - Le **tampon bleu** devrait être utilisé lors du nettoyage quotidien



- 2) Installer le pilote muni du **tampon bleu** sur le polisseur



- 3) Remplir le polisseur d'eau et ajouter la solution nettoyante « DTI Rejuvenating Cleaner »
 - Assurez-vous que le réservoir est complètement vide avant de commencer

| Modèle | Qté de solution |
|-----------------|-----------------|
| Autoporté | 4 pompes |
| Marche-derrière | 1 pompe |



Warehouse Facilities



Entretien PSO de DTI SmartFloor

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| <p>4) Réglages du polisseur :</p> <ul style="list-style-type: none">- Vitesse de déplacement : MOYEN- Pression : MOYEN- Eau : NIVEAU 2- <u>Ne pas fonctionner en mode « ÉCO »</u> | <p>5) Tout l'entrepôt doit être nettoyé quotidiennement avec le <u>tampon bleu</u>.</p> <ul style="list-style-type: none">- Les résultats seront atteints au fil du temps à l'aide de deux nettoyages quotidiens (le matin et l'après-midi)- L'évolution des résultats varie selon la condition initiale du béton | <p>6) Résultats prévus à l'aide du nettoyage quotidien :</p> <ul style="list-style-type: none">- Les taches deviendront moins visibles au fil du temps- Conservation de la brillance accrue- Résistance aux taches accrue |



Warehouse Facilities



Entretien PSO de DTI SmartFloor



7) Retirer le pilote et le **tampon bleu** après chaque quart de travail :


- Retirer le pilote du polisseur
- Séparer le tampon du pilote



8) Nettoyage du tampon :

- Retirer tous les débris pris dans le tampon
- Rincer complètement à l'eau
- Accrocher pour le séchage

Le nettoyage complet prolonge la durée de vie du tampon

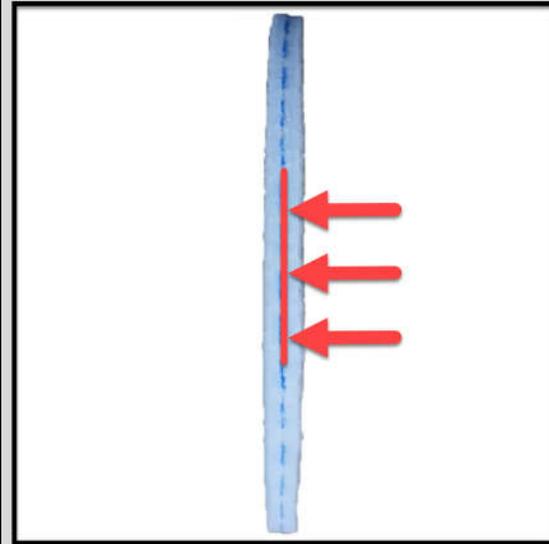

9) Remplacement de tampon :

- Remplacer lorsque la ligne colorée (bleue ou orange) n'est plus visible
- Un ensemble de tampons bleus devrait durer 1 semaine



Warehouse Facilities



Entretien PSO de DTI SmartFloor

| | | |
|---|--|--|
|  |  |  <p><u>Formulaire de commande d'approvisionnement DTI :</u></p>  <p>dtiindustrialflooring.com/re-order-smartfloor/</p> |
| <p>10) Vider toute l'eau sale après chaque nettoyage</p> | <p>11) Notes :</p> <ul style="list-style-type: none">- Ne pas nettoyer les planchers en polymère- Ne pas fonctionner en mode « Éco »- Le tampon orange devrait uniquement être utilisé pour les taches robustes. Ils sont uniquement disponibles pour le polisseur à pousser lorsque certaines taches requièrent son utilisation. | <p><u>Représentant de compte de DTI :</u></p> <p>Michael Cavanaugh michael@dti-cs.com Cellulaire : (856) 879-5392 Buereau : (209) 879-9814</p> |